



# PKS

## Rostfri märkning

- Komplettnärksystem för kablar, rör och komponenter.
- Både entecken- och kundanpassad flerteckenmärkning som dessutom kan kombineras.
- Hög kvalitet med god beständighet och utmärkt läsbarhet.

## Allmän information

### Design

Systemet består av märkhållare med förhöjd stansning i båda ändarna vilket medger rak genomföring av buntband.

Märkhållaren kan även fås som hålad för fastfästning med t ex nit.

Vid enteckenmärkning träs och kombineras enteckenmärckbrickor med märkhållare.

Vid flerteckenmärkning är märkhållaren präglad med text och utgör då en komplett märckbricka.

En märkhållare kan vara förpräglad med fast text och kan kompletteras med entecken.

## Teknisk information

### Produktegenskaper

Ej brännbart.

God beständighet mot värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier.

### Material

Syrafast rostfritt stål i kvalitet enligt SIS 2348 motsvarande:

EN 1.4404

AISI 316L

BS 316S 11

### Fästansordningar

- Rostfria buntband
- Plastöverdragna rostfria buntband
- Plastbuntband (passar endast för stor slits)
- Nit eller skruv
- Rostfri fästvagga för skruvmontage


Rostfria buntband, med eller utan plastöverdrag, är godkända enligt DNV.

# Enteckenmärkning och hållare

## Dimensioner och förpackningar

| Artikelnummer | Beteckning     | Max antal enteckenmärken | Förpackning  | Längd mm (L) | Höjd mm (H) | Slitsbredd mm (S) |
|---------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| PKS10006PP.#  | ENTECKENMÄRKE  | -                        | 50 (5x10) ST | 5,5          | 10,9        | -                 |
| PKS10040FQ ^  | HÅLLARE 47 MM  | 6                        | 50 ST        | 47,0         | 10,3        | 4,8               |
| PKS10060FQ ^  | HÅLLARE 65 MM  | 9                        | 50 ST        | 65,0         | 10,3        | 4,8               |
| PKS10080FQ ^  | HÅLLARE 87 MM  | 13                       | 50 ST        | 87,0         | 10,3        | 4,8               |
| PKS10100FQ ^  | HÅLLARE 107 MM | 17                       | 50 ST        | 109,0        | 10,3        | 4,8               |
| PKS10120FQ ^  | HÅLLARE 128 MM | 20                       | 50 ST        | 128,0        | 10,3        | 4,8               |


#=tecken  
^=(S=slitsat), (H=hålat)

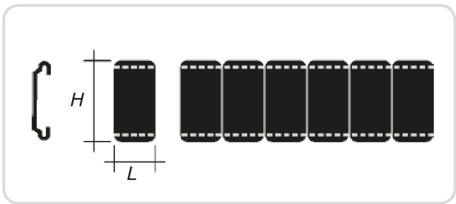

Enteckenmärken.



Ej textpräglade PKS10040-PKS10120 används som hållare för enteckenmärkskyltarna. Hållarna kan dessutom vara förpräglade och kombineras med enteckenmärkskyltarna.

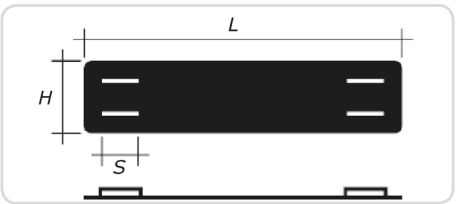

Hållare för enteckenmärke eller färdigskrivet flerteckenmärke.


# Kundanpassad Flerteckenmärkning

## Dimensioner

| Artikelnummer | Längd mm                     | Höjd mm | Max antal rader | Texthöjd | Slitsbredd mm | Slitshöjd mm | Tjocklek |
|---------------|------------------------------|---------|-----------------|----------|---------------|--------------|----------|
| PKS10* ^      | 039, 050, 070, 090, 110, 130 | 10      | 1               | 6,0      | 4,8           | 0,5          | 0,3      |
| PKS10* ^2     | 039, 050, 070, 090, 110, 130 | 10      | 2               | 3,8      | 4,8           | 0,5          | 0,3      |
| PKS19* ^      | 050, 070, 090, 110, 130      | 19      | 3               | 3,8/6,0  | 4,8           | 0,5          | 0,3      |
| PKS25* ^      | 050, 070, 090, 110, 130      | 25,4    | 4               | 3,8/6,0  | 4,8           | 0,5          | 0,3      |
| PKS32* ^      | 050, 070, 090, 110, 130      | 32      | 4               | 3,8/6,0  | 4,8           | 0,5          | 0,3      |
| PKS38* ^      | 050, 070, 090, 110, 130      | 38      | 4               | 3,8/6,0  | 4,8           | 0,5          | 0,3      |
| PKS10*LS      | 076                          | 10      | 1               | 6,0      | 4,8           | 1,5          | 0,3      |
| PKS10*LS2     | 076                          | 10      | 2               | 3,8      | 4,8           | 1,5          | 0,3      |

^=(S=slitsat), (H=hålat)  
\*=längd, se tabell ovan  
LS=stor slits

| Max antal tecken per rad |    |    |    |    |    |     |     |
|--------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Märkeslängd (mm)         | 39 | 50 | 70 | 76 | 90 | 110 | 130 |
| Texthöjd 6,0 mm          | 5  | 8  | 13 | 12 | 18 | 23  | 28  |
| Texthöjd 3,8 mm          | 5  | 11 | 18 | 16 | 26 | 33  | 41  |

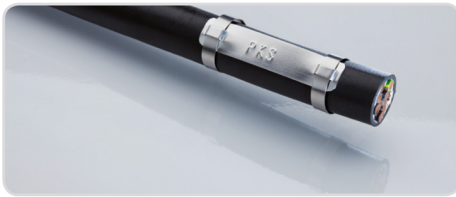

Kundanpassad färdigskriven och monterad flerteckenmärkning.



Kundanpassad färdigskriven flerteckenmärkning. Kundenpassad färdigskriven flerradig PKS.

